


ProSafe Load-sikring af net 775 x 1025 mm

Materiale nr.: 1000004935 | Matchkode: LASIN PS 775X1025 | EAN-kode: 4045294515805

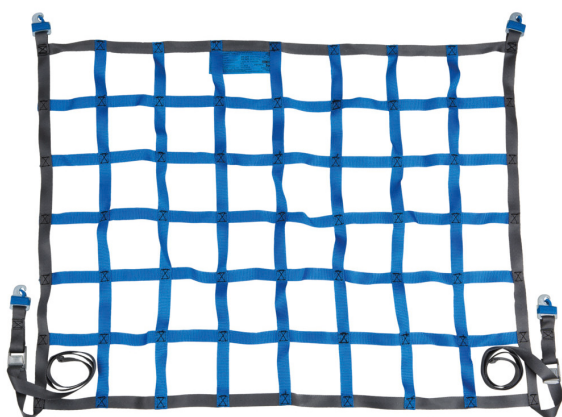

- » Ideel til belastninger, der er vanskelige at fastgøre, ulige formet eller rund,
- » ekstremt robust og rivefast
- » maskestørrelse 100 mm, rembredde 25 mm
- » to spændestropper med spændelås
- » testet og certificeret af DEKRA

Dimensioner

Udvendige mål:	775 x 1.025 x 50 mm
Længde i mm:	775x1025

Tekniske data

Vægt:	0,70 kg
Maksimal trækraft i daN:	200

Beskrivelse

det proSafe lastsikringsnet sikrer din dyrebare last på lastområdet og er især velegnet til last, der er vanskelig at fastgøre, har en ulige form eller er rund. Takket være ProSafe-systemet kan nettet hænges fast på de spændestænger, der er monteret på kanten af lastområdet på ProCargo CT1. Det betyder, at du altid har et passende fastsurringspunkt lige ved hånden, og at du kan være ekstremt fleksibel i håndteringen. Det sparer dig meget tid med professionel sikring af din last.

nettet er ekstremt robust, rivefast og fremstillet af materialer af høj kvalitet, hvilket sikrer en meget lang levetid. Maskebredden er ca. 100 mm med en stjernebredde på 25 mm. Der er to spændestropper med en spændelås på nettet.

kvaliteten og funktionaliteten af lastsikringsnettene er testet og certificeret af Dekra i overensstemmelse med bestemmelserne VDI 2700 side 3.3. Lasteevnen, op til 400 daN og certificeringen kontrolleres af Dekra - det betyder, at vi ser frem til en lang funktionel fordel af ProSafe lastsikringsnettet. Og endnu bedre: ProSafe-systemets fleksibilitet betyder, at du også sparer en masse tid, når du sikrer din last.

ProSafe Load-sikring af net 775 x 1025 mm

Materiale nr.: 1000004935 | Matchkode: LASIN PS 775X1025 | EAN-kode: 4045294515805

Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer af hensyn til den tekniske udvikling samt rettelse af trykfejl og fejl. Illustrationer, dekorativt materiale ikke inkluderet.
Med udgivelsen af dette datablad mister tidligere udgaver deres gyldighed. Version: 18.12.2023