Sortimo International GmbH
Dreilindenstraße 5
D-86441 Zusmarshausen
direct@sortimo.de
mySortimo.de

Sortimo®
Intelligente Mobilität

de - Montageanleitung

12V Handiwash Unit an GL4

Artikel-Nr.: 6000013897

Hinweis zum Dokument

Zum sicheren Gebrauch des Produkts müssen Sie folgende Aspekte beachten.

▶ Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor dem Gebrauch.

▶ Bewahren Sie dieses Dokument für späteres Nachschlagen auf.

▶ Geben Sie dieses Dokument an den Endverbraucher und den Fahrzeugnutzer weiter.

Dieses Dokument ist Teil des Produkts und ein wichtiger Baustein im Sicherheitskonzept. Nichtbeachtung kann zu schwerem Sachschaden, Verletzungen oder zum Tod führen.

Kontakt

Haben Sie Fragen zum Produkt? Auf unserer Internetseite finden Sie ihren persönlichen Ansprechpartner.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Handiwash Unit dient als Handwaschbecken mit Kalt und Warmwasser.

Vorhersehbarer Fehlgebrauch

Vorsicht!

Sachschaden und Verletzungsgefahr durch Beschädigte Produkte.

Wenn beschädigte Produkte verwendet werden, können schwere Verletzungen die Folge sein.

▶ Verwenden Sie keine beschädigten Produkte.

▶ Ersetzten Sie beschädigte Produkte durch neue.

▶ Stellen Sie sicher, dass Stromleitungen nicht beschädigt sind.

▶ Reparieren Sie beschädigte Produkte nicht auf eigenes Ermessen.

▶ Tauschen Sie regelmäßig das Wasser aus.

▶ Das Wasser ist nicht zum trinken geeignet!

Pflichten des Betreibers

Stellen Sie sicher, dass ...

- die geltenden Gesetze und Normen befolgt werden (z.B. DGUV V38 bzw. Vorgaben der Berufsgenossenschaft).
- die Sicherheitskennzeichnungen am Produkt vorhanden und lesbar sind.
- der Nutzer dieses Dokument gelesen und verstanden hat.
- der Nutzer die geforderten Kenntnisse besitzt und anwenden kann.

© Sortimo International GmbH

Verwendungsgrenzen

Gefahr!

Wenn das maximale zugelassene Ladegewicht überschritten wird, können schwere bis tödliche Verletzungen die Folge sein.

▶ Gewicht ihrer Fahrzeugeinrichtung beachten.

▶ Achten Sie bei Benutzung auf einen sicheren Sitz.

▶ Elektrische Verordnung beachten.

▶ Die Angaben im Handbuch und in den Fahrzeugpapieren beachten

- Maximale zulässige Achslast,
- Maximal zulässiges Gesamtgewicht.

Anforderung an den Nutzer

Lebensphasen	Kenntnisse
Produkt montieren oder demontieren	- Technik-Fachkenntnisse
Arbeiten an der Elektrik	- Elektrotechnik-Fachkenntnisse - Geltende Gesetze und Normen, z.B. VDE 0100-717
Ladung sichern	- Die geltenden Gesetze und Normen zur Sicherung von Ladungen, z.B. StVO und StVZO.

Wartung und Pflege

Prüfen Sie die Produkte regelmäßig auf Abnutzung und Schäden.

Reinigen Sie die Kunststoffe mit einem feuchten Tuch, vermeiden Sie ätzende Reinigungsmittel, um Schäden am Produkt zu vermeiden. Entkalken Sie ihr Gerät regelmäßig.

Technische Daten:

Strom	12 V DC (120 Watt)
LxBxH	520 x 300 x 230 mm
Gewicht	5,5 kg leer 14,0 kg voll
Wasser Kapazität	8,5 Liter 6,85 Liter verfügbar
Wassertemperatur	60° Max. Aufheizzeit von 18° bis 50° ca. 22 Minuten

© Sortimo International GmbH

Hinweis

ⓘ	**Information!**
Weitere Angaben, so wie den Anschluss der Elektrik, entnehmen Sie der im Karton vom Hersteller beigefügten Gebrauchsanweisung.	

Montagesatz

1x 6000013897 12V Handiwash Unit		
1x 1000018641 Montageset		
5x 71004896 M6x16 8 Nm	2x 71003884 M6	1x 71003820 M6x25 8 Nm
2x Anbauschiene		



© Sortimo International GmbH

Montage

2x

3x

X = Raster „17“ (289 mm)

Die Anbauschienen im Abstand „X“ mit den beigefügten Schrauben befestigen

Die untere Anbauschiene mit einer Schraube (M6x16) befestigen, die zweite Schraube wird mit der Rückwand des Handiwash von vorne verbaut.

Schrauben mit angegebenen Drehmoment anziehen.

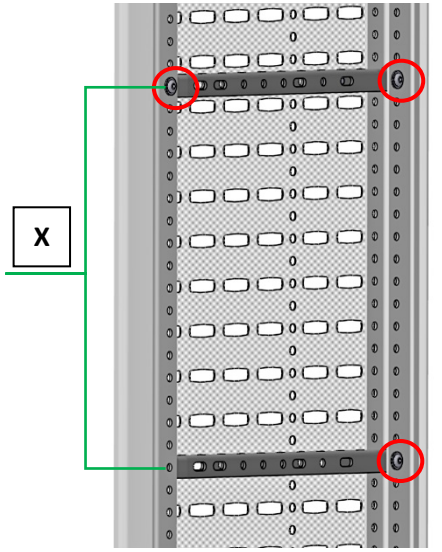

1x



2x

2x

Den Grundträger des Handiwash von vorne mit zwei Schrauben (M6x16) bestücken, dieser wird in der oberen Anbauschiene, von hinten mit zwei Muttern gesichert.

Schrauben mit angegebenen Drehmoment anziehen.

vorne



hinten



© Sortimo International GmbH

Den Handiwash in den Grundträger einhängen.

Die zwei Schrauben unten am Handiwash entfernen und das Gehäuse abnehmen.

1x

Die eingehängte Rückwand des Handiwash wird zusätzlich durch eine Schraube (M6x25) unten rechts, mittels der unteren Anbauschiene gesichert.

Schraube mit angegebenen Drehmoment anziehen.

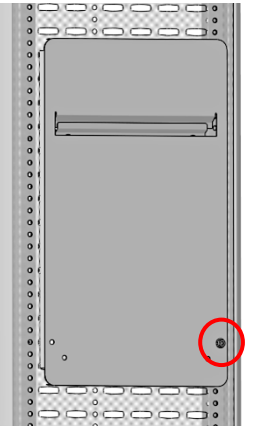

© Sortimo International GmbH

Das Gehäuse wieder auf die Rückwand setzen und die zwei schrauben eindrehen.	

© Sortimo International GmbH

© Sortimo International GmbH